


- 4VOC表示制度の厚労省指針値改正対応について

# 1. 指針値・基準等と表示制度の引用関係

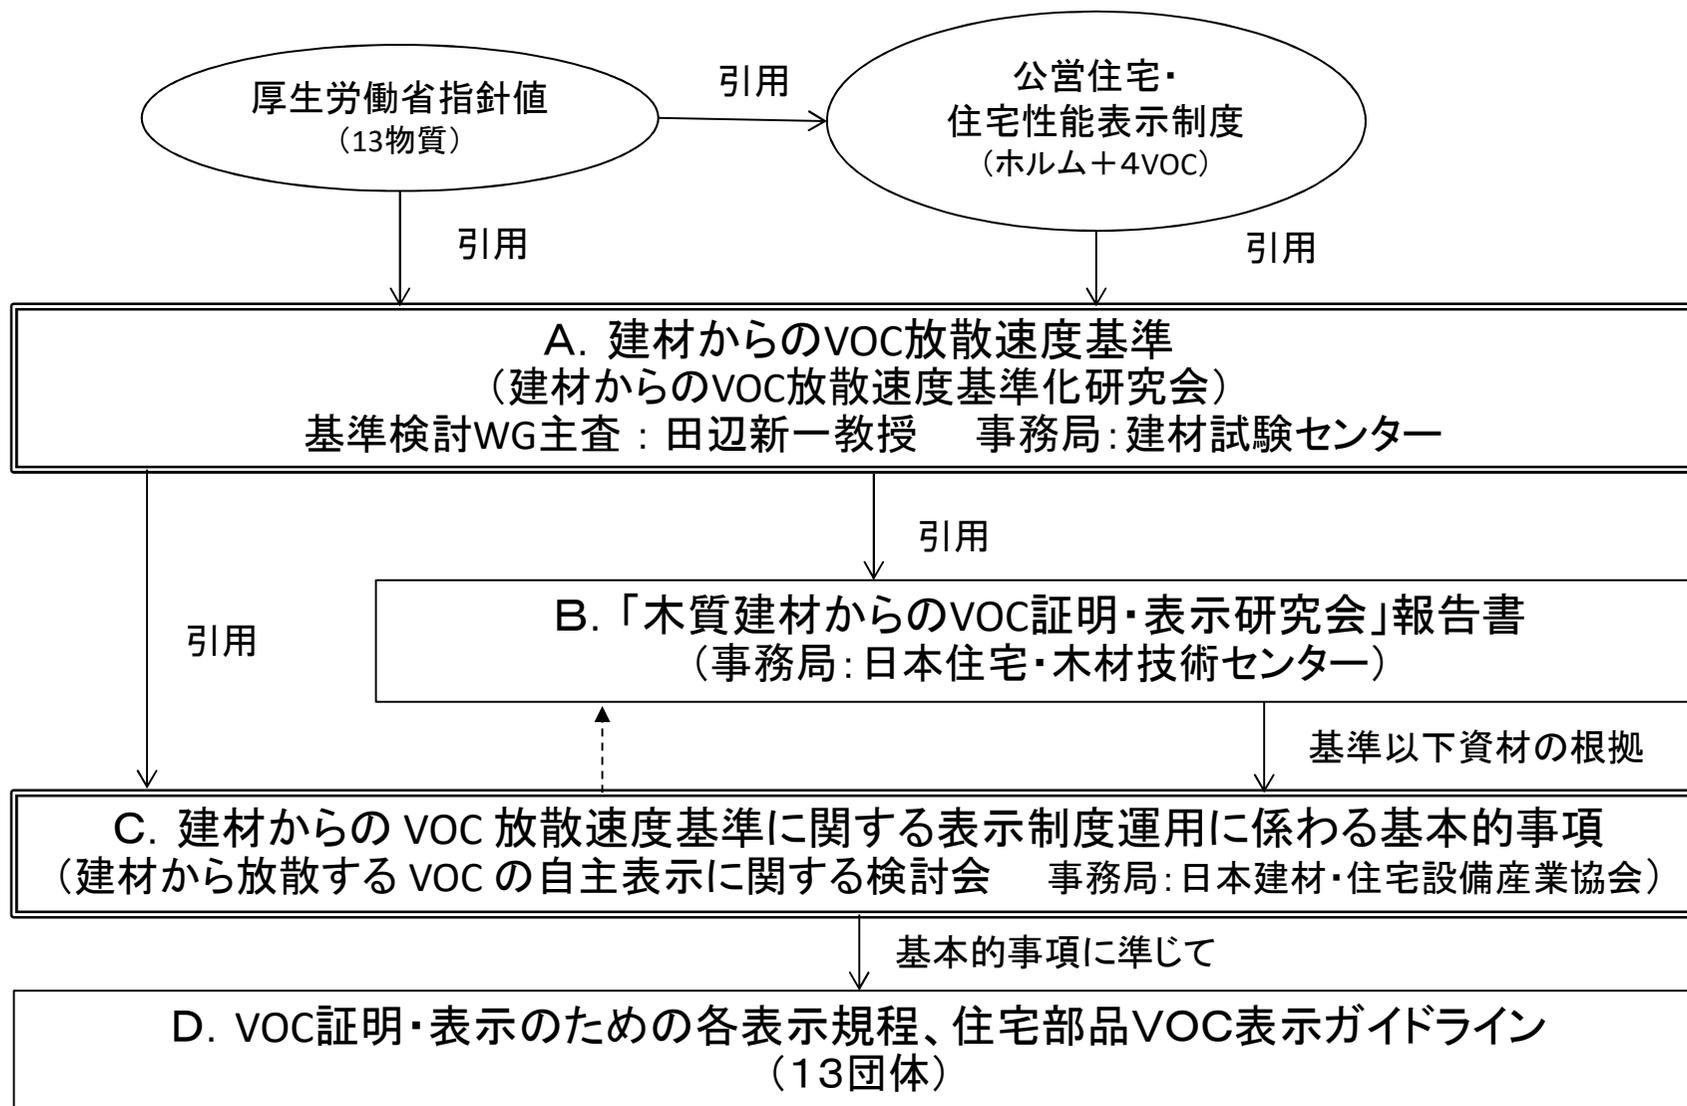

## 2. 建材からの放散速度基準値の改定

対象VOC	厚生労働省 室内濃度指針値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	放散速度基準値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ )
トルエン	260	38
キシレン	870 → 200 (2019年1月17日改定)	120 → 29
エチルベンゼン	3800	550
スチレン	220	32

### 3. VOC証明・表示規程および表示ガイドライン 策定団体

VOC証明・表示規程策定団体	対象製品
(一社)日本建材・住宅設備産業協会	化粧板 複数種の方法を組合せた練合せ製品など
日本接着剤工業会	接着剤
印刷工業会	化粧シート(紙ベース、フィルムベース、 その他ベース)
日本繊維板工業会	化粧板等
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会	化粧板等
日本プリント・カラー合板工業組合	化粧板等
日本集成材工業協同組合	集成材等
押出発泡ポリスチレン工業会	A種押出法ポリスチレンフォーム保温材 (JIS A 9511 発泡プラスチック保温材)
ロックウール工業会	ロックウール製品
日本ウレタン建材工業会	防水等のウレタン建材製品
火山性ガラス質材料工業会	VSボード製品
住宅部品VOC表示ガイドライン策定団体	対象製品
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (一社)リビングアメニティ協会 キッチン・バス工業会 全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 日本プリント・カラー合板工業組合	「木質建材のVOC放散性能判断のための 根拠」に示されている材料、木質建材等か ら構成される住宅部品(設備機器・建具・収 納等)の5団体の会員企業製品。